

RTL 330R2



Besonderheiten


- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Beweglicher Korbarm
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Memoryfunktion
- Variable Abstützung auch im Fahrzeugprofil möglich

Technische Daten


Arbeitshöhe max.	33,00 m
Standhöhe max.	31,00 m
Reichweite max.	21,70 m*
Tragfähigkeit max.	350 kg (3 Personen)
Korbgröße	1,70 x 0,86 m
Abstützbreite normal	5,30 m
Abstützbreite einseitig	3,90 m
Abstützbreite minimal	2,50 m
Transportbreite	2,50 m
Transporthöhe	3,60 m
Transportlänge	8,40 m
Eigengewicht	7,49 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel
Bodendruck je Stütze (max.)	68,00 kN

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

Breite Abstützung – zur Seite

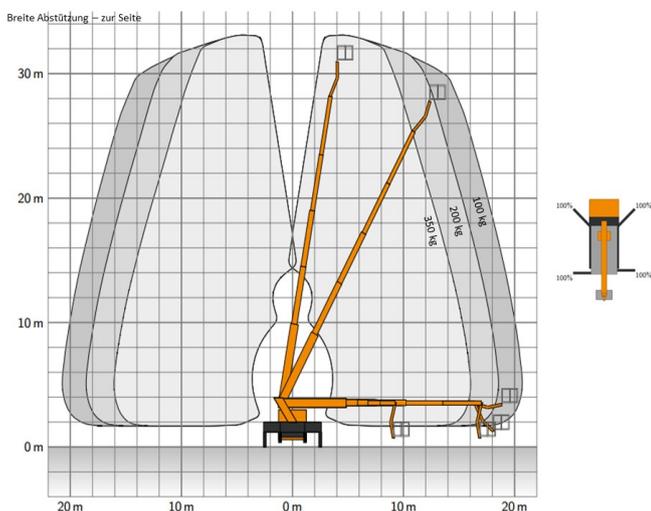


Breite Abstützung – nach vorne und hinten

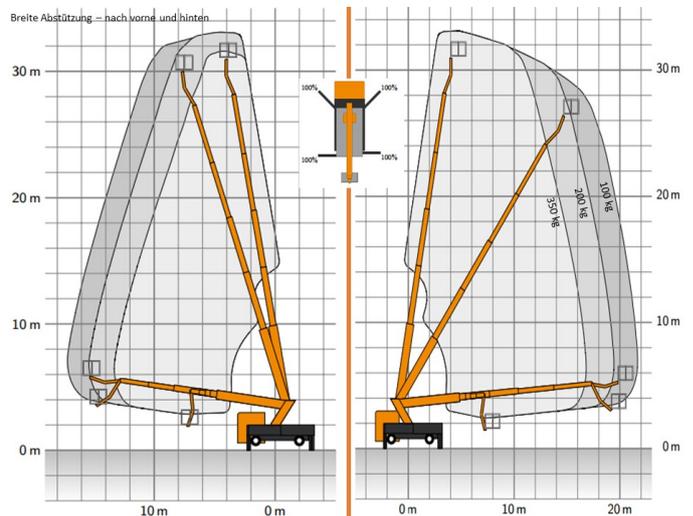


RTL 330R2


Breite Abstützung – Schwenkbereich

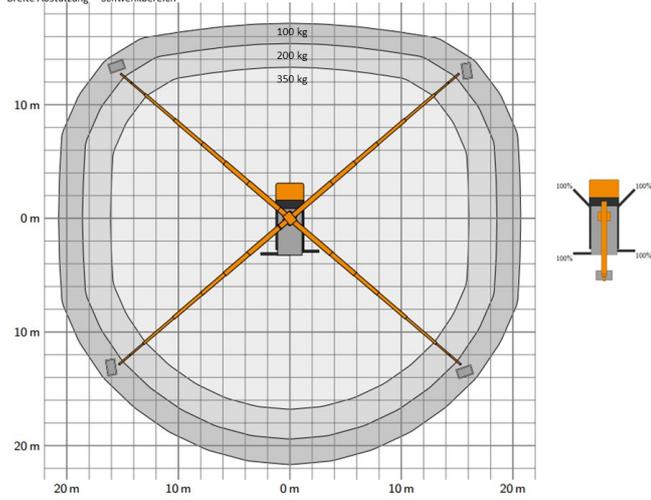


Einseitige Abstützung – zur Seite

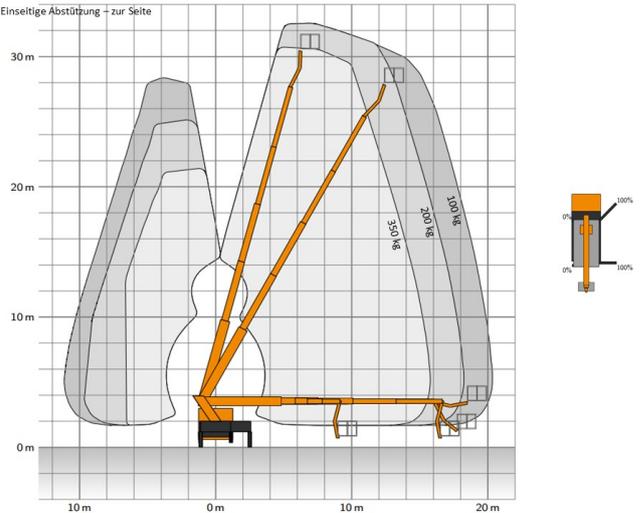

Einseitige Abstützung – nach vorne und hinten

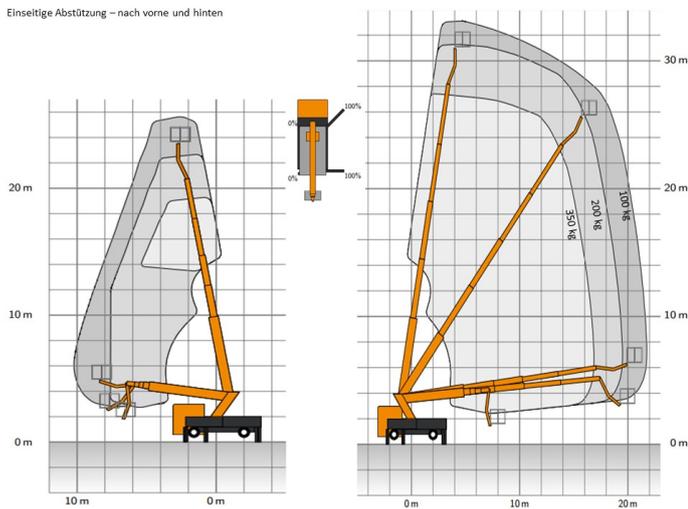


Einseitige Abstützung – Schwenkbereich

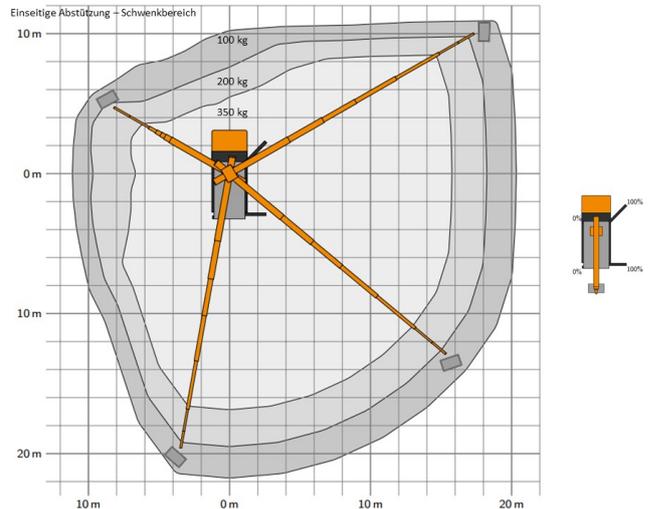

Schmale Abstützung – zur Seite



Schmale Abstützung – nach vorne und hinten

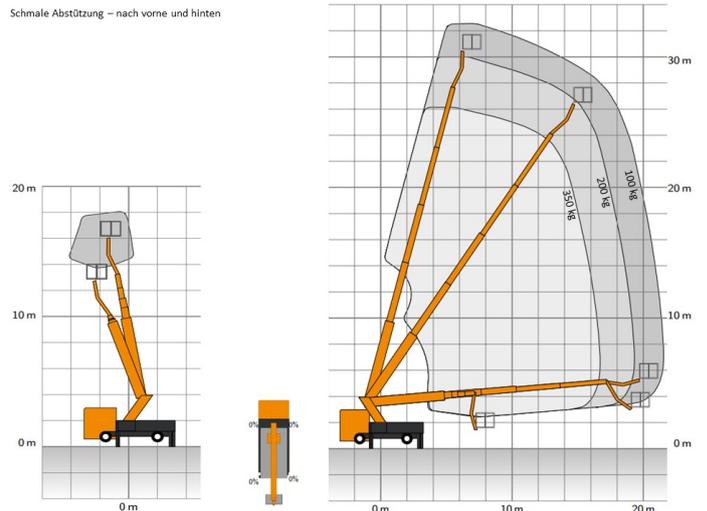

RTL 330R2

