

RTL 330R



Besonderheiten

- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Beweglicher Korbarm
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Variable Abstützung auch im Fahrzeugprofil möglich



Technische Daten

Arbeitshöhe max.	32,60 m
Standhöhe max.	30,60 m
Reichweite max.	21,00 m*
Tragfähigkeit max.	320 kg (3 Personen)
Korbgröße	1,70 x 0,85 m
Abstützbreite normal	5,30 m
Abstützbreite einseitig	3,90 m
Abstützbreite minimal	2,50 m
Transportbreite	2,50 m
Transporthöhe	3,57 m
Transportlänge	8,80 m
Eigengewicht	7,49 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel


* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTL 330R

Einseitige Abstützung (100%)

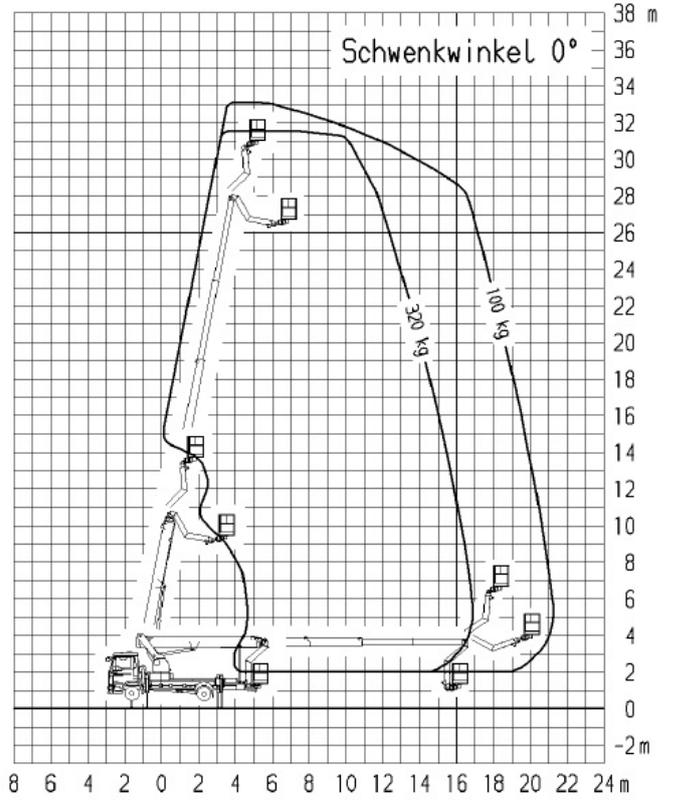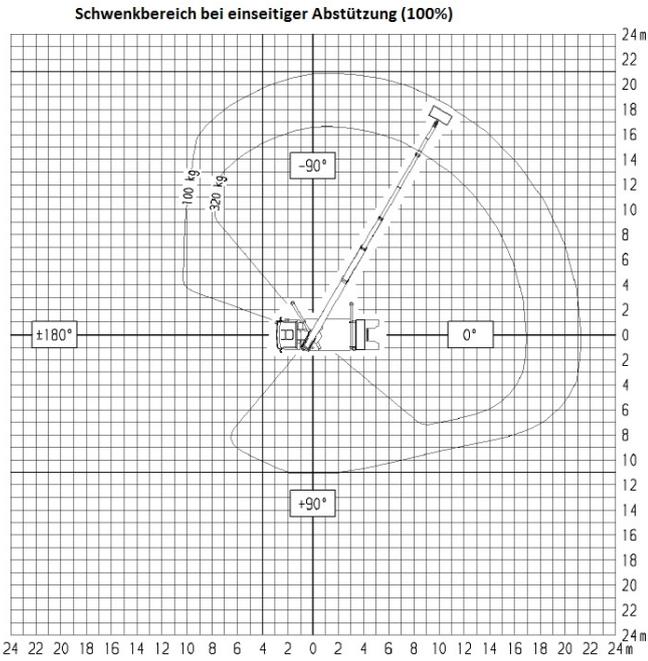

Beidseitige Abstützung (100%)

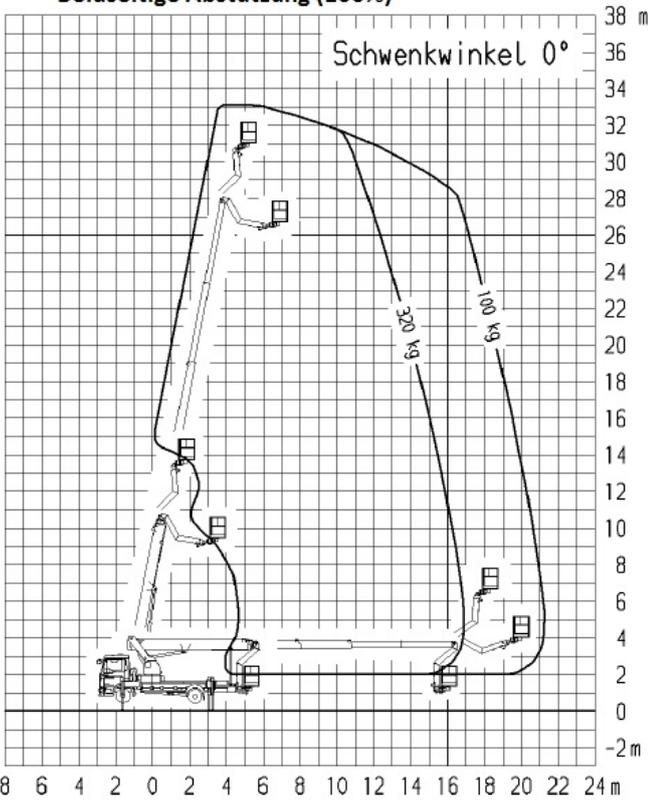

Schwenkbereich bei beidseitiger Abstützung (100%)

