

RTL 460RA



Besonderheiten



- 4x4 Antrieb für Gelände
- Voll-variable Abstützung
- Arbeitskorb hydraulisch auf 3,70 m Breite ausfahrbar
- Unterflurarbeiten bis 8 Meter
- Arbeiten auch hinter Objekten durch teleskopierbaren, beweglichen Rüssel

Technische Daten



Arbeitshöhe max.	45,80 m
Standhöhe max.	43,80 m
Reichweite max.	28,00 m*
Tragfähigkeit max.	600 kg (7 Personen)
Korbgröße	2,42 x 0,96 m
Abstützbreite normal	6,45 m
Abstützbreite einseitig	4,55 m
Abstützbreite minimal	2,55 m
Transportbreite	2,54 m
Transporthöhe	3,96 m
Transportlänge	10,34 m
Eigengewicht	18,00 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel, Allrad

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig




RTL 460RA

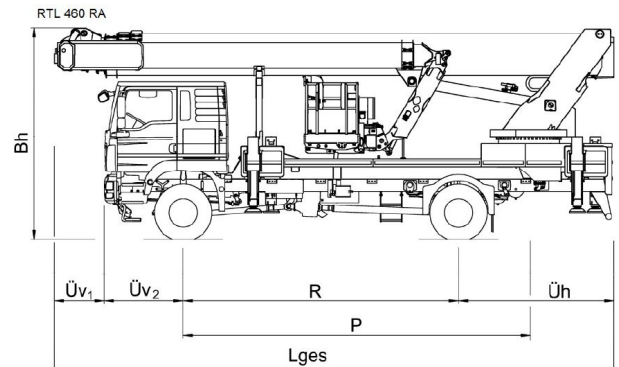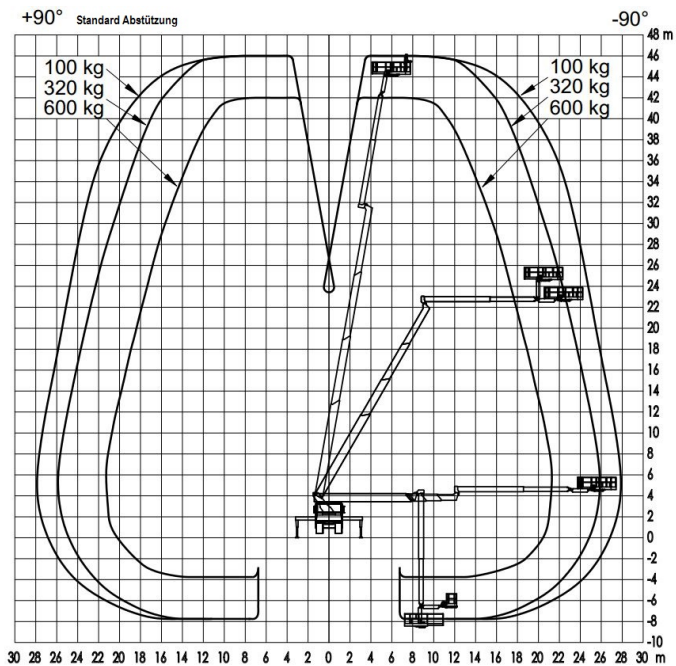




Gesamtlänge (Lges) in Transportstellung	ca. 10,34 m	Stützweite bei voller Abstützung (Aussenkante Teller)	V: ca. 6,45 m
Bauhöhe (Bh) in Transportstellung	ca. 3,96 m	Stützweite bei einseitiger Abstützung im Fahrzeugprofil (Aussenkante Teller)	H: ca. 6,45 m
Fahrzeugbreite max.	ca. 2,54 m	Stützweite bei beidseitiger Abstützung im Fahrzeugprofil (Aussenkante Teller)	V: ca. 4,55 m
Überhang vorne (Üv)	ca. 0,91 m / 1,48 m	Stützweite bei beidseitiger Abstützung im Fahrzeugprofil (Aussenkante Teller)	H: ca. 4,55 m
Radius (R) des Fahrzeuges	ca. 5,10 m	Stützkräfte auf dem Untergrund (waagerechte Aufstellung, gleichmäßiger Fahrzeugaushub)	V: ca. 2,55 m
Überhang hinten (Üh)	ca. 2,87 m		H: ca. 2,55 m
Platzierung (p)	ca. 6,40 m		VR: 178 kN
			HL: 178 kN
			HR: 178 kN

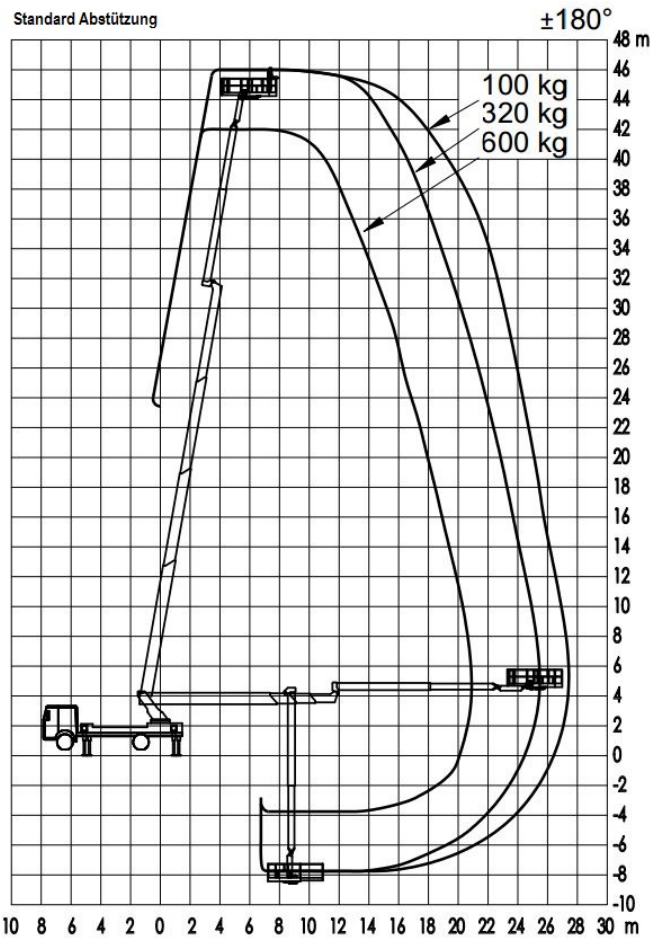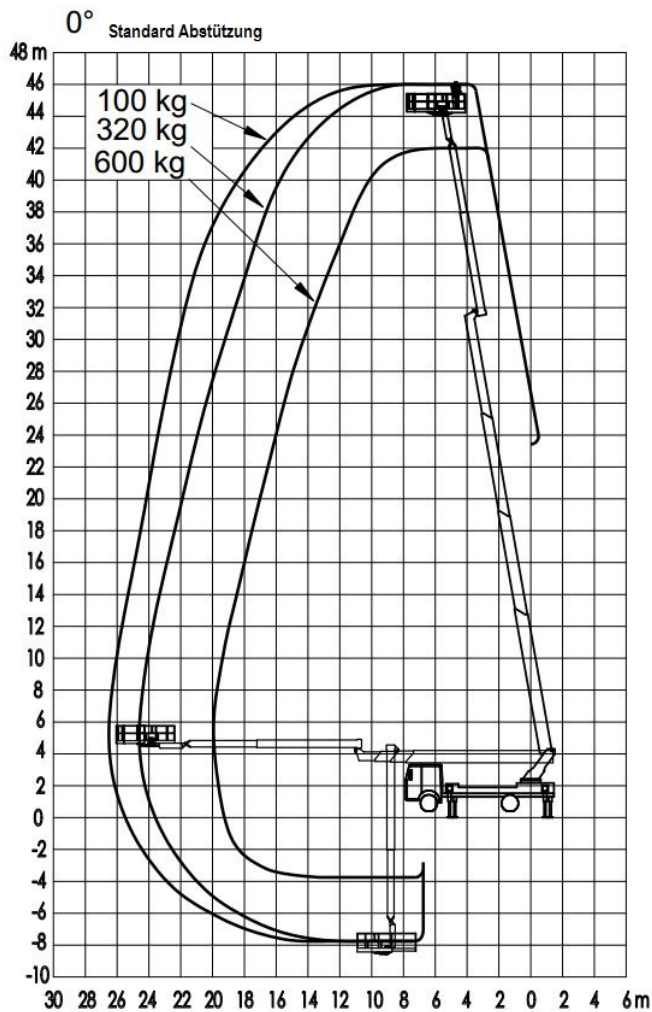

RTL 460RA

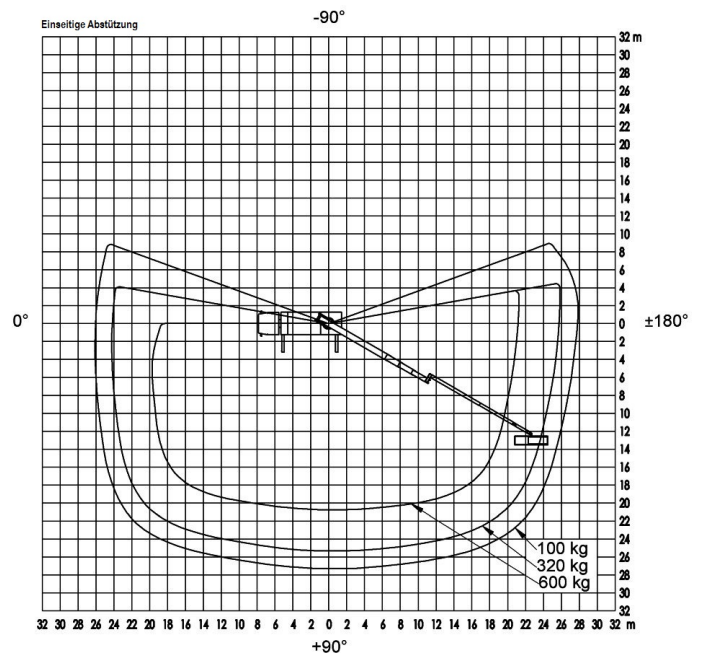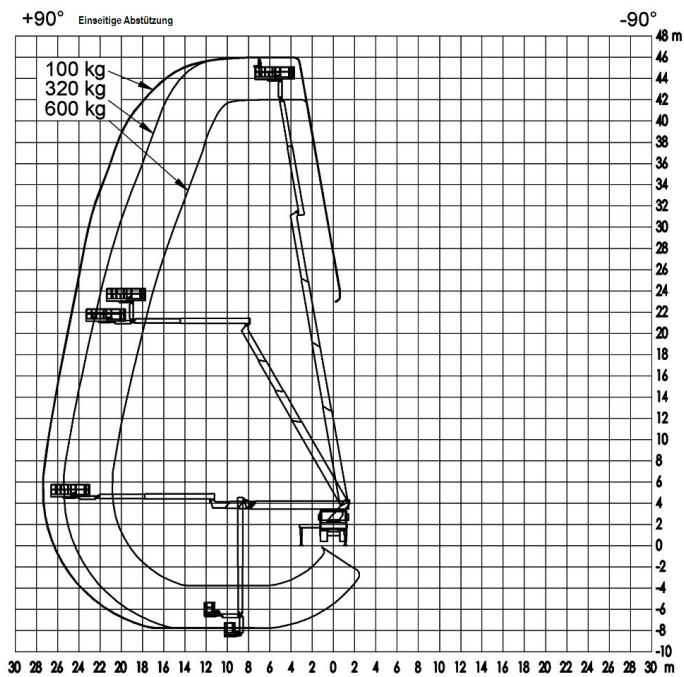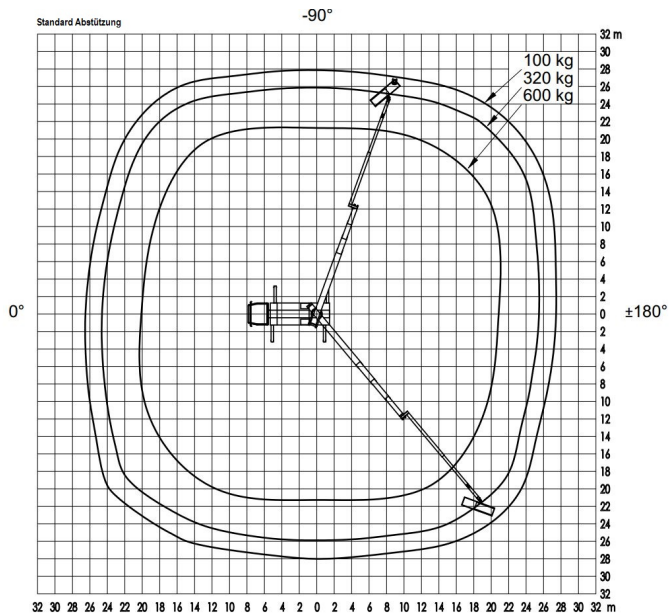

RTL 460RA

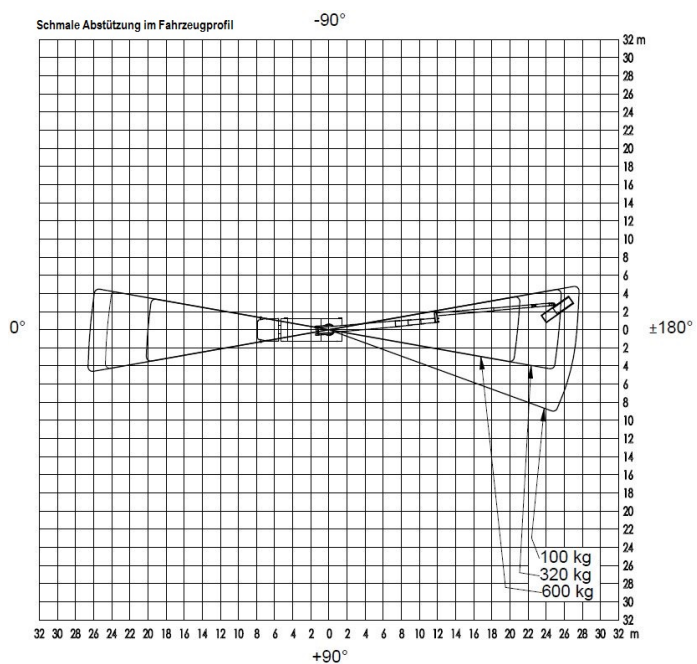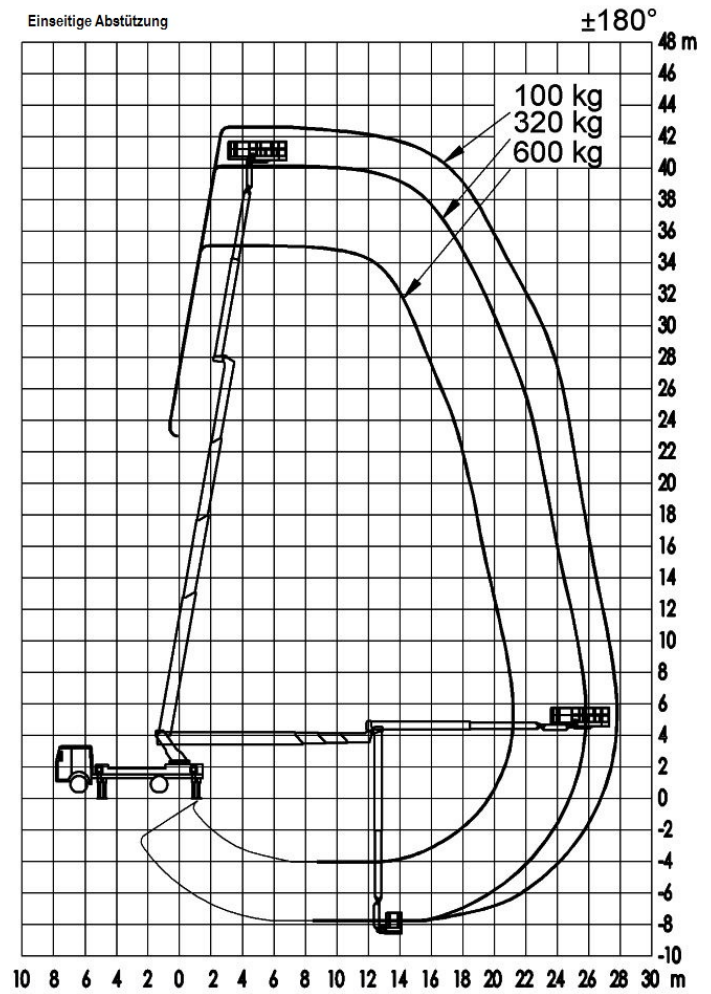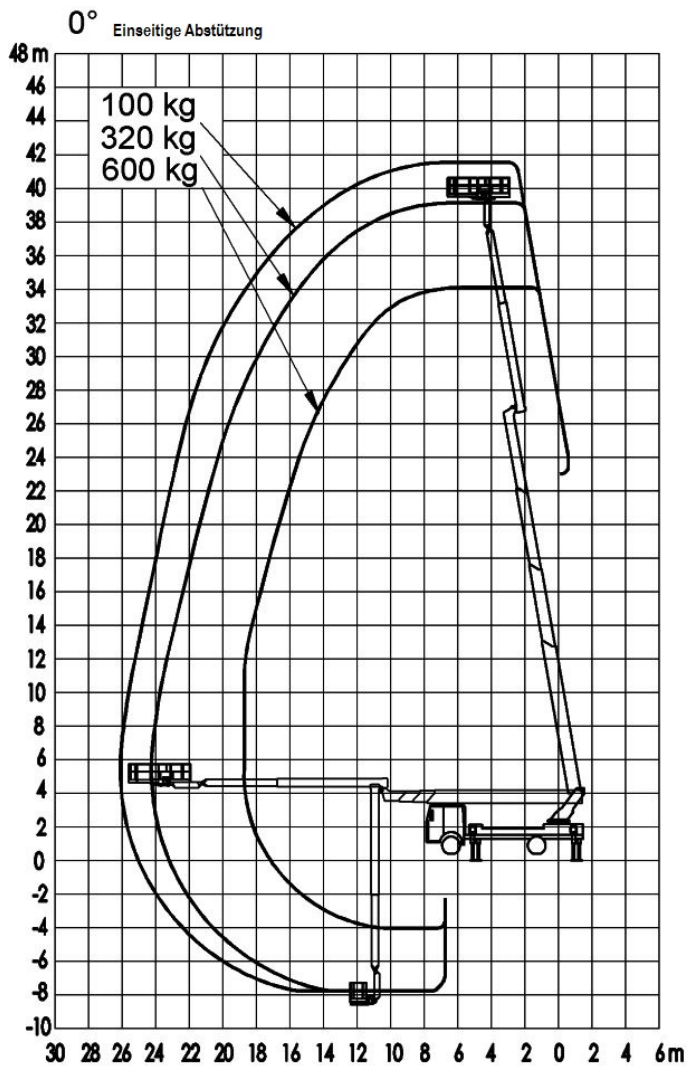

RTL 460RA

