

RTL 370PEA



Besonderheiten





- Arbeitsbühnenbetrieb mit Batterieantrieb möglich
- 4x4 Antrieb für Gelände
- Voll-variable Abstützung
- Stützenhub bis 1m
- Hohe seitliche Reichweite

Technische Daten





Arbeitshöhe max.	37,00 m
Standhöhe max.	35,00 m
Reichweite max.	31,50 m*
Tragfähigkeit max.	500 kg (5 Personen)
Korbgröße	2,00 x 0,80 m
Abstützbreite normal	5,72 m
Abstützbreite einseitig	4,13 m
Abstützbreite minimal	2,55 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,95 m
Transportlänge	8,45 m
Eigengewicht	18,00 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel & Batterie, Allrad

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTL 370PEA

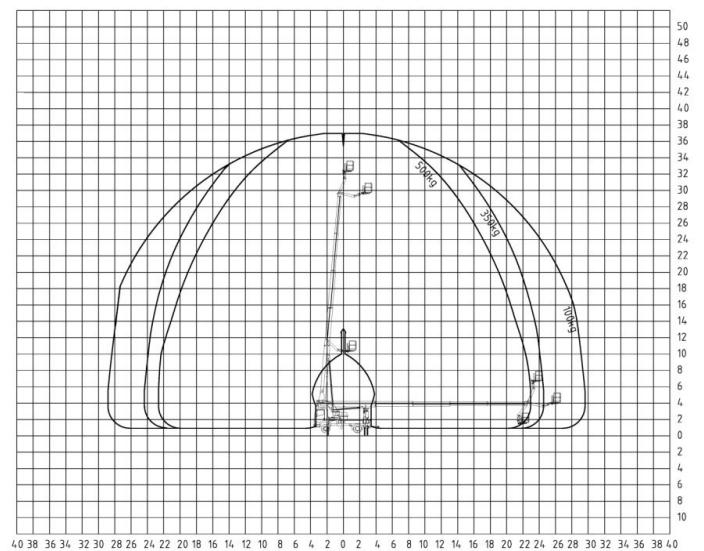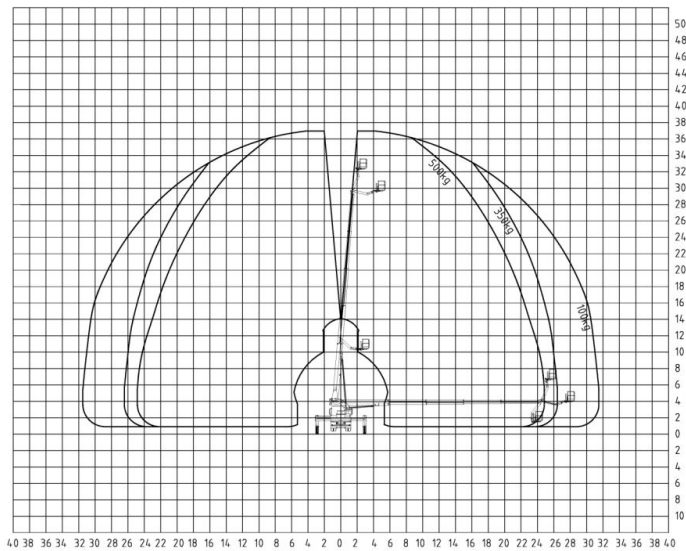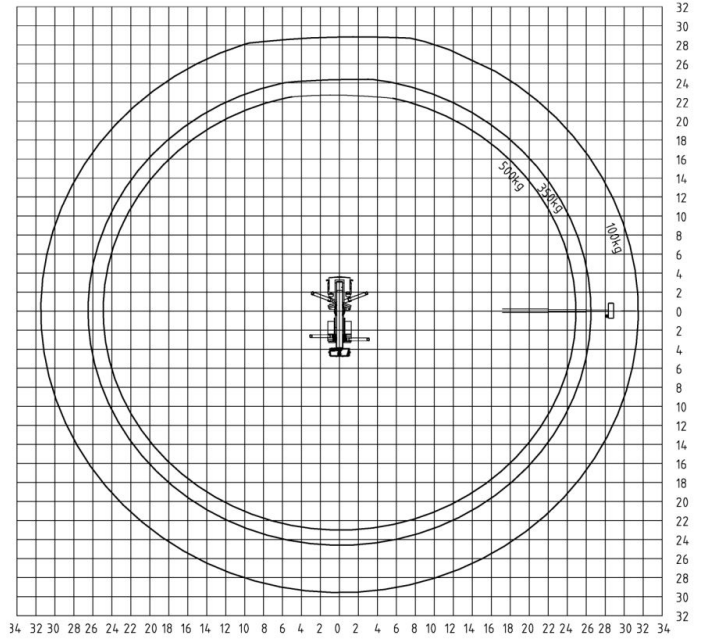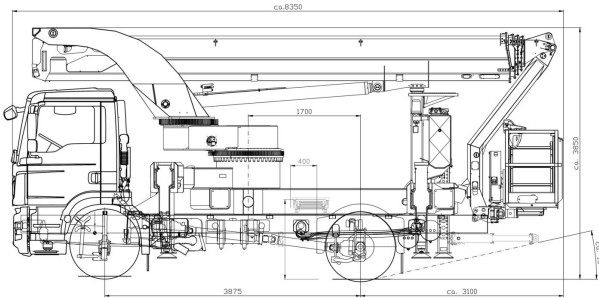

RTL 370PEA

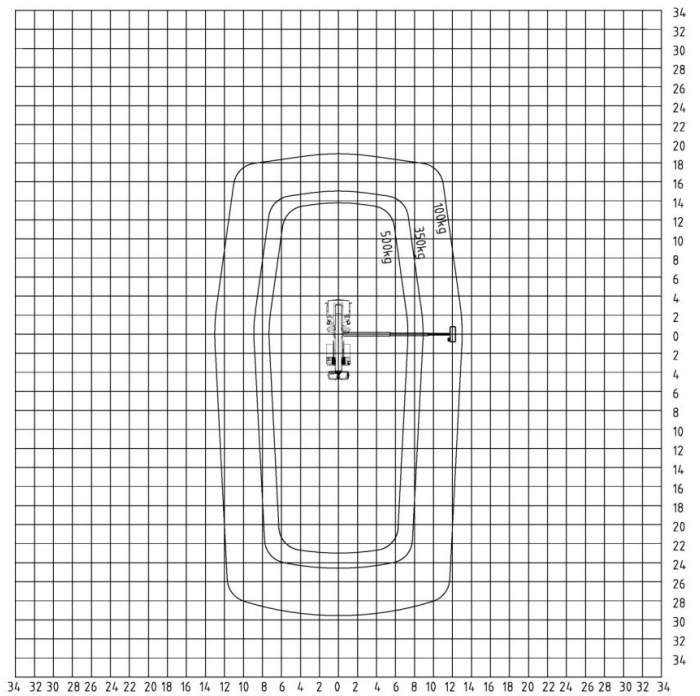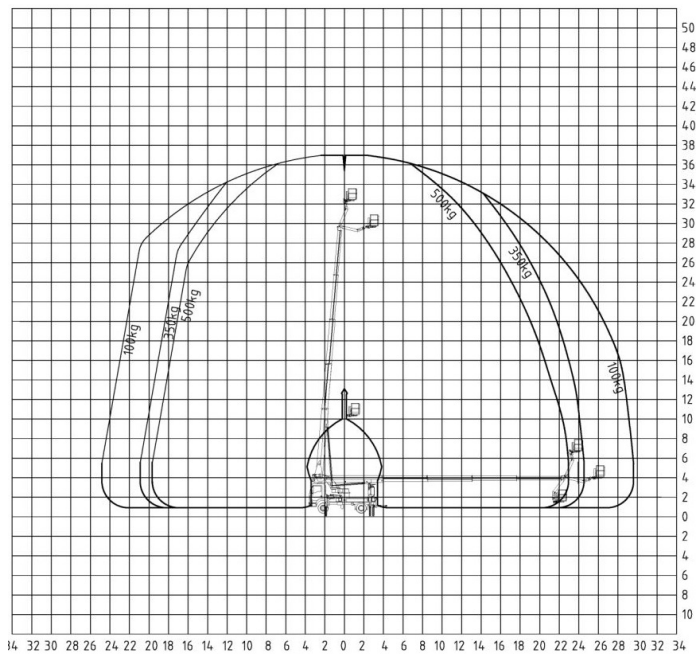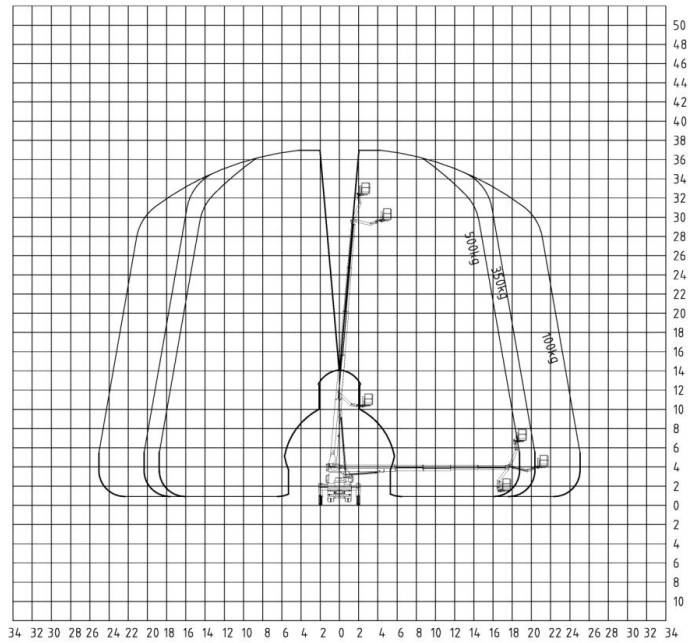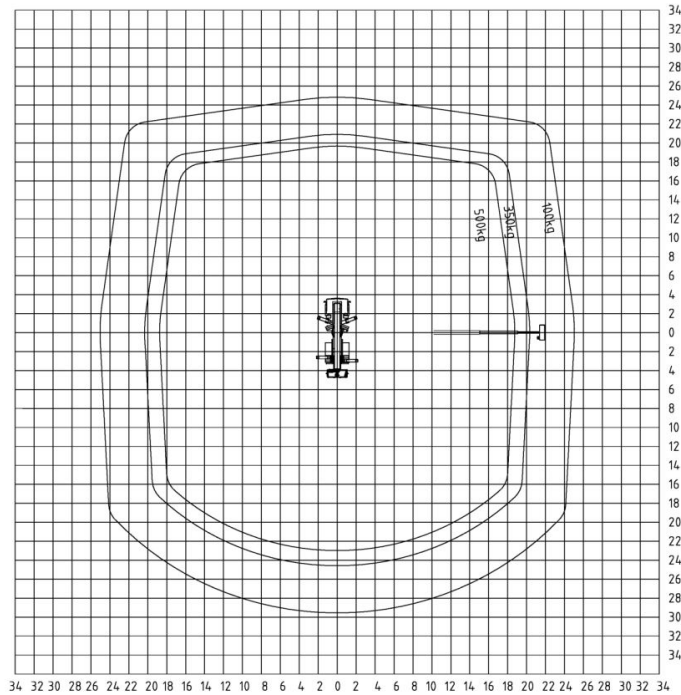

RTL 370PEA

