

RTL 300PA



Besonderheiten





- Arbeitskorb 2 x 80° drehbar
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Gerätekasten auf der Ladefläche abschließbar
- Doppelkurbelschwenktisch
- Automatisiertes Getriebe mit Getriebeuntersetzung
- Zwischendifferenzial, Hinterachs- und Vorderachssperre
- 365er Stollenbereifung
- Stützenhub bis 800mm
- Optional: Isolationspaket 1000 Volt (Arbeitskorb aus Kunststoff mit Heckeinstieg 1,60 x 0,80 m)

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	30,00 m
Standhöhe max.	28,00 m
Reichweite max.	21,00 m*
Tragfähigkeit max.	350 kg (3 Personen)
Korbgröße	1,80 x 0,90 m
Abstützbreite normal	4,05 m
Abstützbreite einseitig	3,30 m
Abstützbreite minimal	2,55 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,85 m
Transportlänge	8,15 m
Eigengewicht	10,50 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTL 300PA

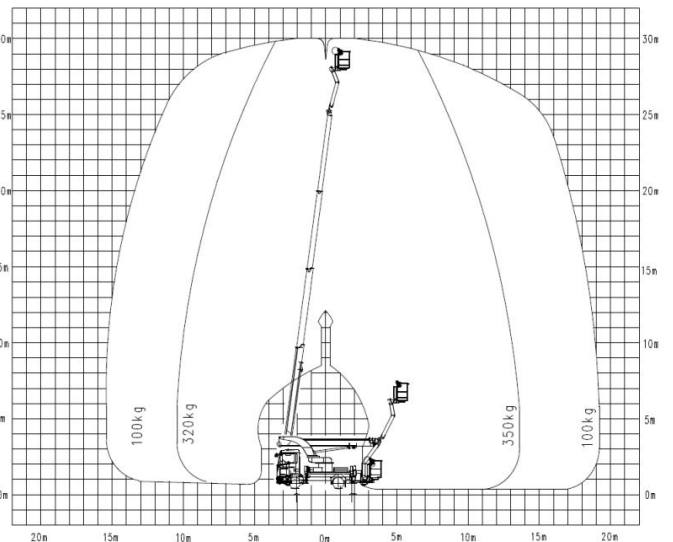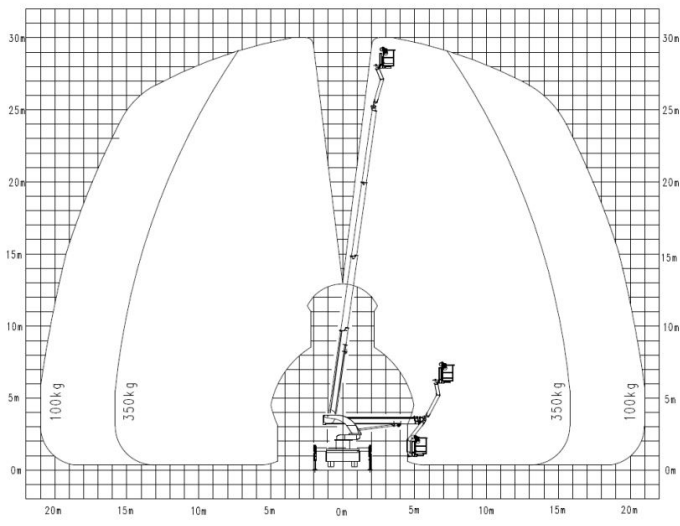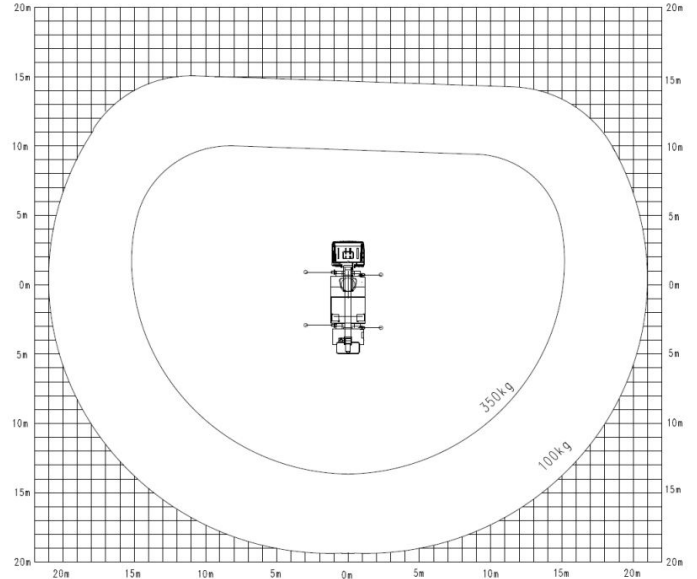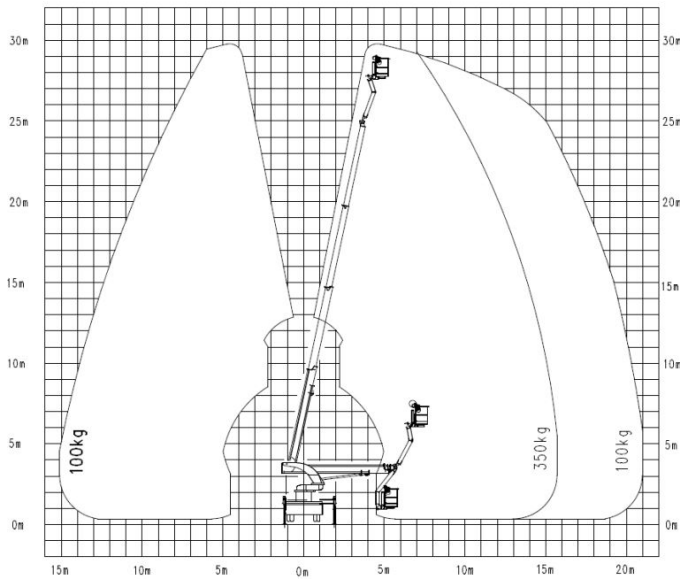

RTL 300PA

