

RTL 370PE



Besonderheiten





- Emissionsfreier Arbeitsbühnenbetrieb mit Batterieantrieb möglich
- Integriertes Ladegerät (400V, 16A)
- Voll-variable Abstützung
- Stützenhub bis 1m
- Hohe seitliche Reichweite

Technische Daten





Arbeitshöhe max.	37,00 m
Standhöhe max.	35,00 m
Reichweite max.	31,70 m*
Tragfähigkeit max.	500 kg (5 Personen)
Korbgröße	2,00 x 0,80 m
Abstützbreite normal	5,80 m
Abstützbreite einseitig	4,14 m
Abstützbreite minimal	2,53 m
Transportbreite	2,53 m
Transporthöhe	3,74 m
Transportlänge	8,71 m
Eigengewicht	18,00 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel & Batterie

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTL 370PE

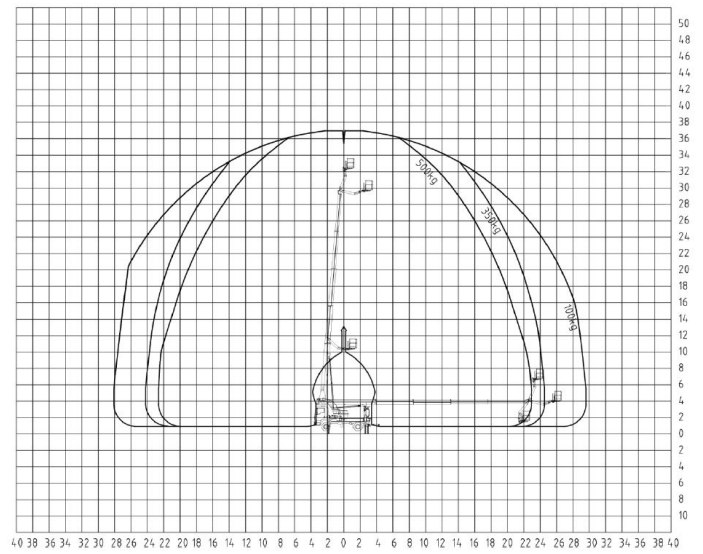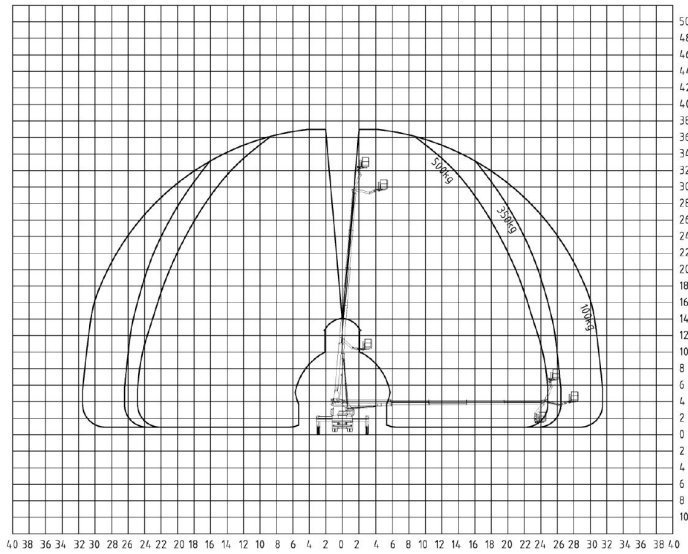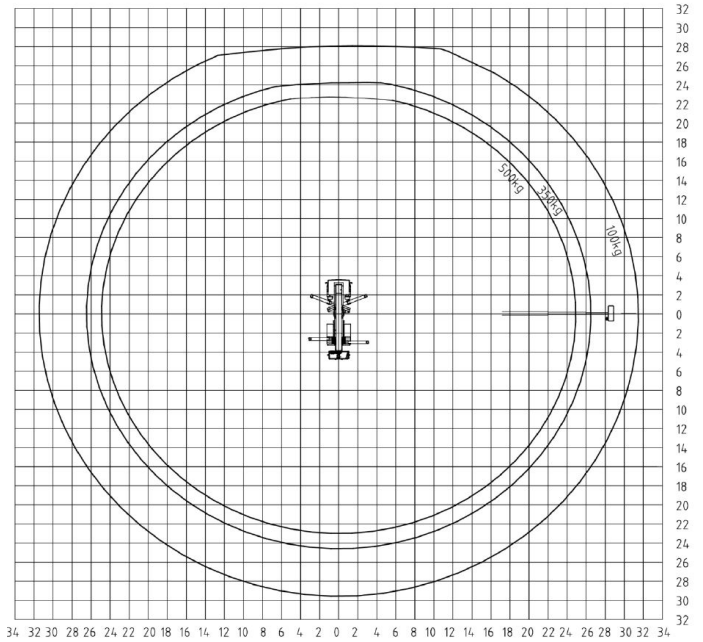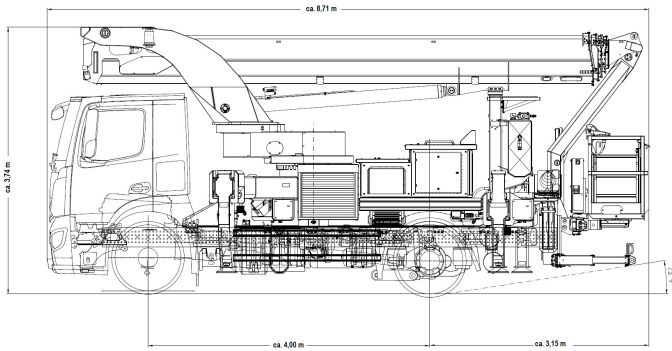

RTL 370PE

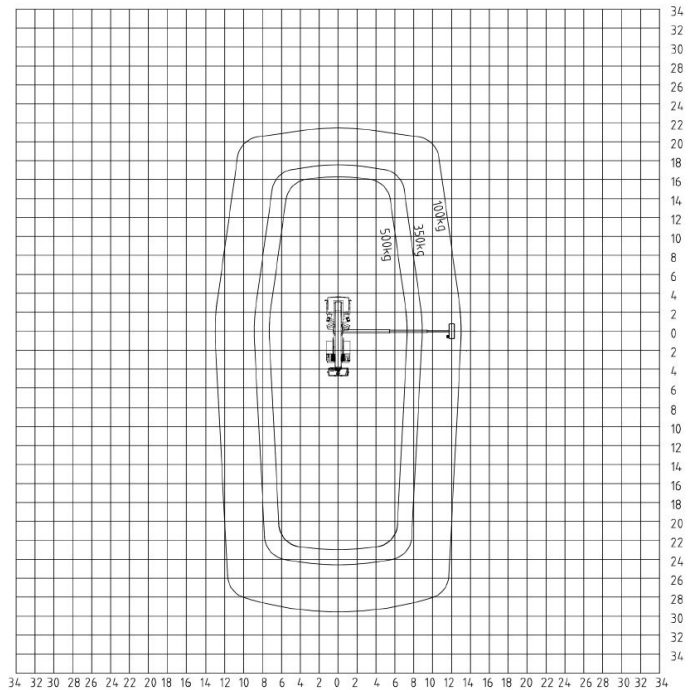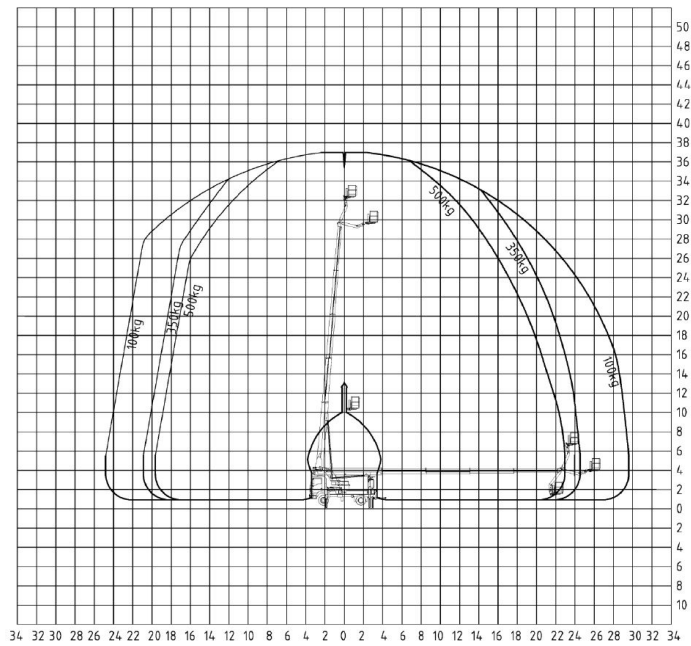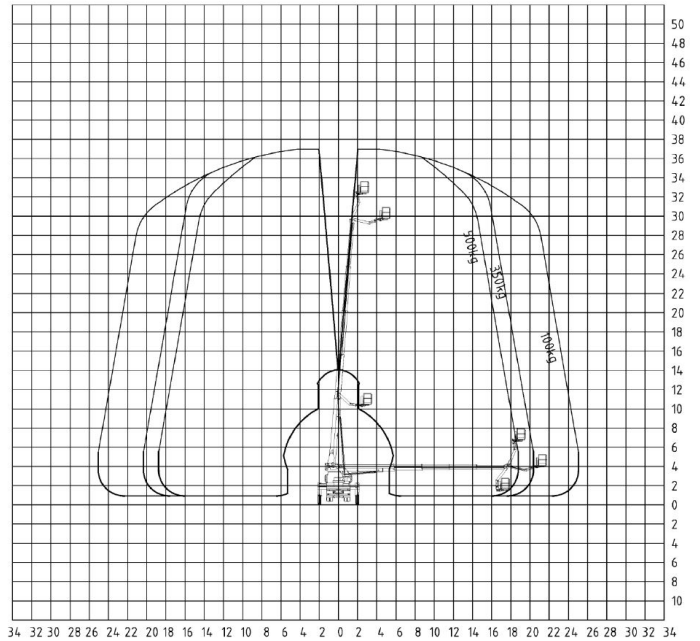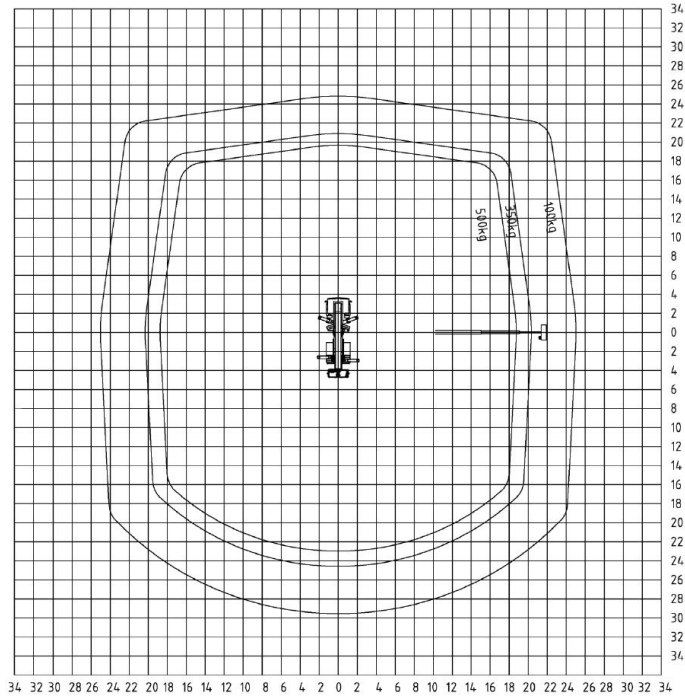

RTL 370PE

