

RTC 250PK2





Besonderheiten

- Arbeitskorb drehbar 2 x 90°
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Korbarm 2,40 m
- Aufstellautomatik
- Geringe Abstützbreite und Fahrzeuglänge
- extrem handlich und wendig
- Ideal für die Innenstadt





Technische Daten

Arbeitshöhe max.	24,70 m
Standhöhe max.	22,70 m
Reichweite max.	17,00 m*
Tragfähigkeit max.	230 kg (2 Personen)
Korbgröße	1,40 x 0,70 m
Abstützbreite normal	3,60 m
Abstützbreite einseitig	2,91 m
Abstützbreite minimal	2,22 m
Transportbreite	2,22 m
Transporthöhe	3,05 m
Transportlänge	7,71 m
Eigengewicht	3,50 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel
Trägerfahrzeug	DB Sprinter

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

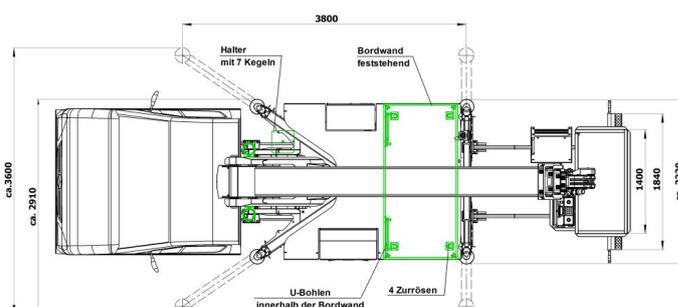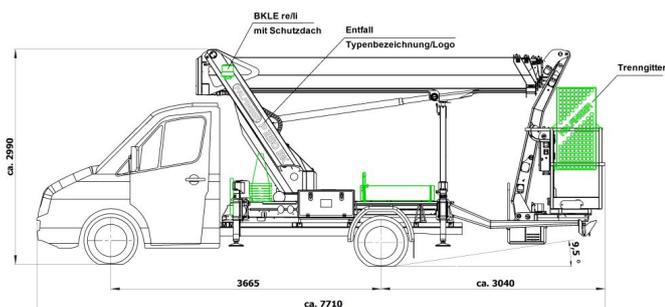

RTC 250PK2

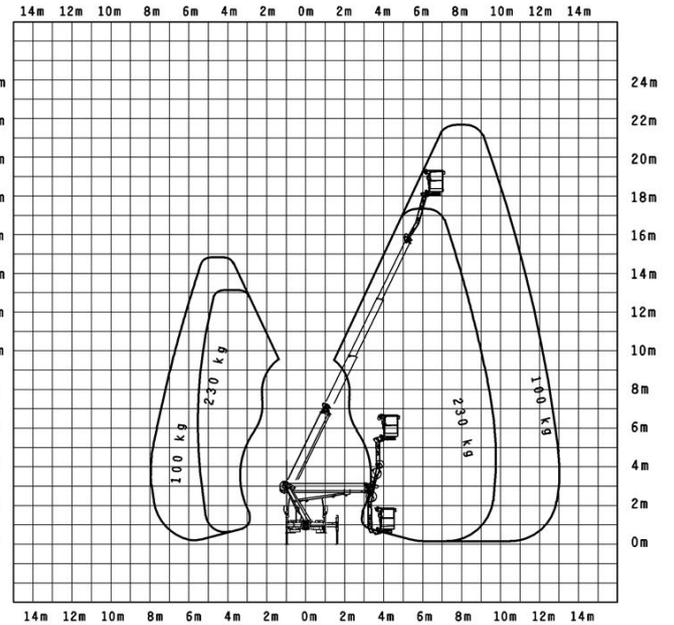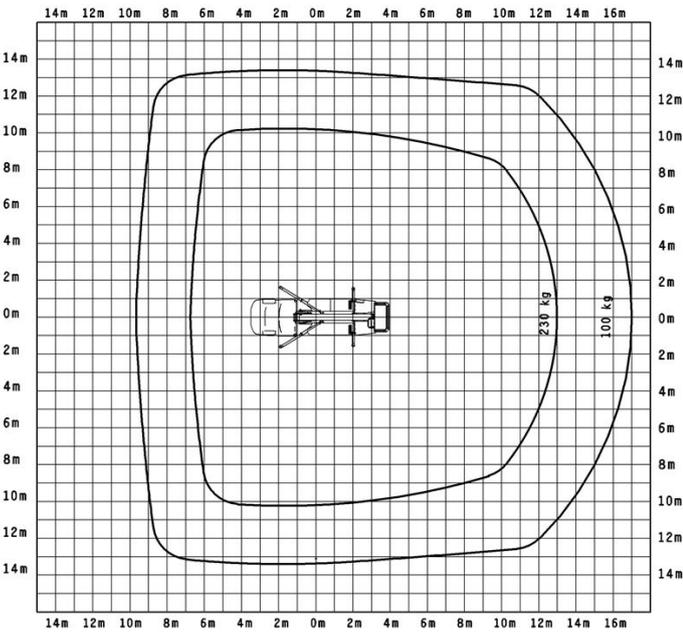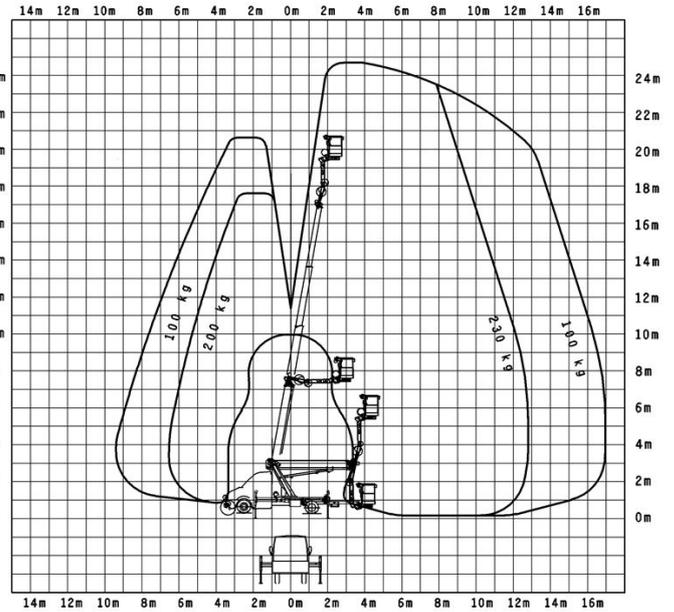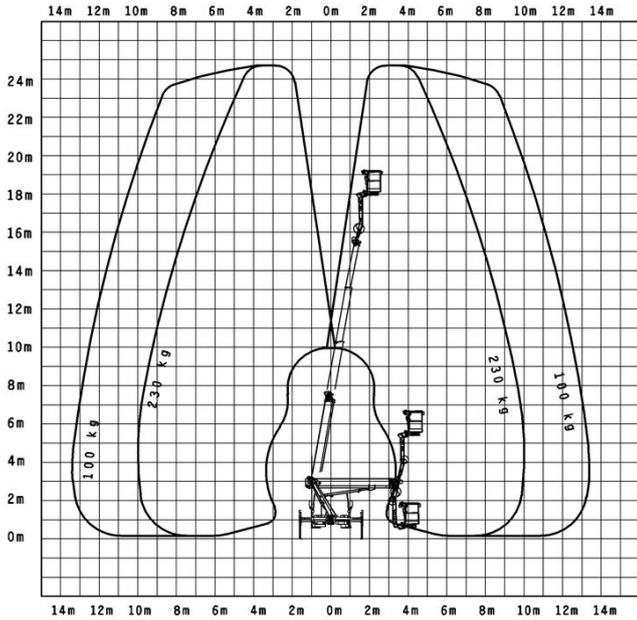

RTC 250PK2

