RS 100ODEN

Besonderheiten

- 230V-Steckdose auf der Plattform
- Dynamische Fahrwerknivellierung 15° Längs- und 14° Querneigung
- Easy-Drive System
- Nonmarking Gummiketten 1,80m

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	10,00 m
Standhöhe max.	8,00 m
Plattform: Breite / Länge	1,30 / 1,80 m
Plattform: Vergrößerung / Gesamt	1,12 / 2,92 m
Plattform: Tragfähigkeit	300 kg (2 Personen)
auf Vergrößerung	300 kg (2 Personen)
Transport: Breite / Länge	1,46-1,64 / 2,29 m
Transport: Höhe normal/minimal	2,94-2,61/ 2,09 m
Eigengewicht	2850 kg
Antrieb	Diesel & Strom 230V
Für Außenbereich zugelassen	Ja
Allradantrieb	Gummikette
Niveauausgleich	Ja

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de

RS 100ODEN

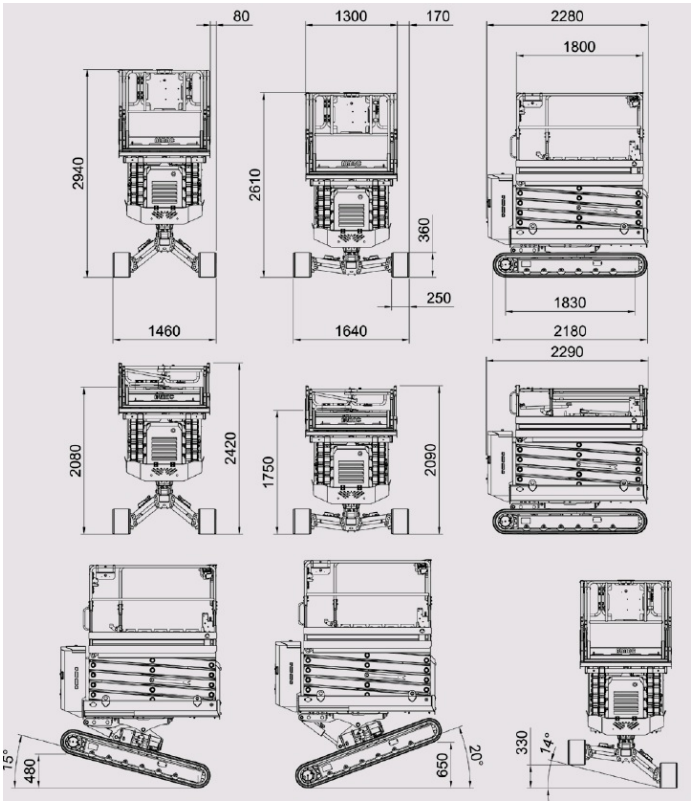

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten

ZENTRALE MÜNCHEN-ASCHHEIM

Eichendorffstr. 25 . 85609 Aschheim . Telefon (089) 90 50 06-0 . E-Mail info@roggermaier.de . www.roggermaier.de