

RTR 310RDE



Besonderheiten

- Lithium Ionen Batterieantrieb
- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Beweglicher Korbarm
- 230V Anschluss im Arbeitskorb
- · Arbeitskorb-Schnellmontagesystem
- · Weisse, gering markierende Gummiketten
- Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk
- Maximale Bodenneigung 10°
- Stützdruck je Stütze 37,26 kN

Technische Daten


Arbeitshöhe max.	30,68 m
Standhöhe max.	28,68 m
Seitliche Reichweite	17,30 m*
Tragfähigkeit max.	250 kg (2 Personen)
Korbgröße	1,38 x 0,75 m
Korbarmlänge	1,70 m
Breite in Arbeitsstellung	5,10 m
Transportbreite	1,28 m (1,02 m)
Transporthöhe	2,13 m (2,01 m)
Transportlänge	6,47 m (5,75 m)
Eigengewicht	4860 kg
Antrieb	Diesel & Batterie
Kettenart	Gummiketten
Verkehrslast im Fahrbetrieb	0,53 N/cm²
Fläche in schmaler Abstützung (BxL)	3,44 x 5,99 m
Fläche in einseitg breiter Abstützung (B	4,20 x 5,99 m
Fläche in breiter Abstüzung (BxL)	5,10 x 4,80 m


^{*} ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig


©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten




RTR 310RDE



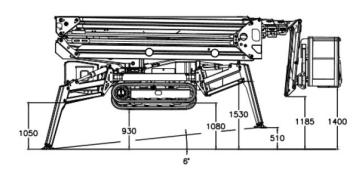

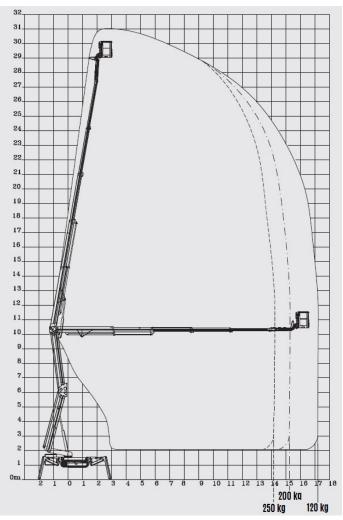

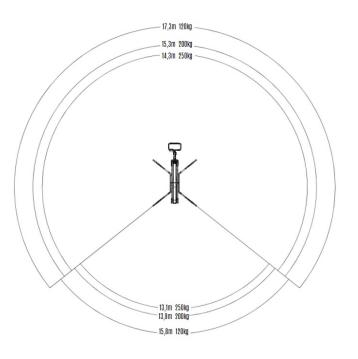

©2024 roggermaier GmbH . Alle genannten Maße sind ca. Angaben . Technische Änderungen vorbehalten