

RKR 06040JEP



Besonderheiten






- Kabelfernbedienung
- Elektrischer und manueller Ausschub (je 1)
- seitliche Umsturzabsicherung
- herausnehmbare Kontergewichte
- max. Bodendruck Räder vorne 2,0 kg/cm² hinten 0,6 kg/cm²
- Pick&Carry - Der einzige Minipicker, der mit einem Manipulator mit Saugnäpfen oder im Hakenmodus gemäß der Norm EN13000 verwendet werden kann. Bis zu 3 Bewegungen ohne Kraftverlust.
- **Glasmanipulator bis 600 kg** (-110 kg)

Technische Daten




Ausfahrlänge max.	4,00 m*
Tragfähigkeit max.	600 kg
Abstützung normal (B x L)	1,70 m
Transportabmessung (BxLxH)	0,84 x 1,85 x 1,36 m
Eigengewicht	990 kg***
Antrieb	Batterie
Einsatz im Aussenbereich	ja
Steigfähigkeit	23 %
Auslegerwinkel (min./max.)	-21° / 55°

* Konfiguration- und Lastabhängig *** ohne Anbauteile

RKR 06040JEP

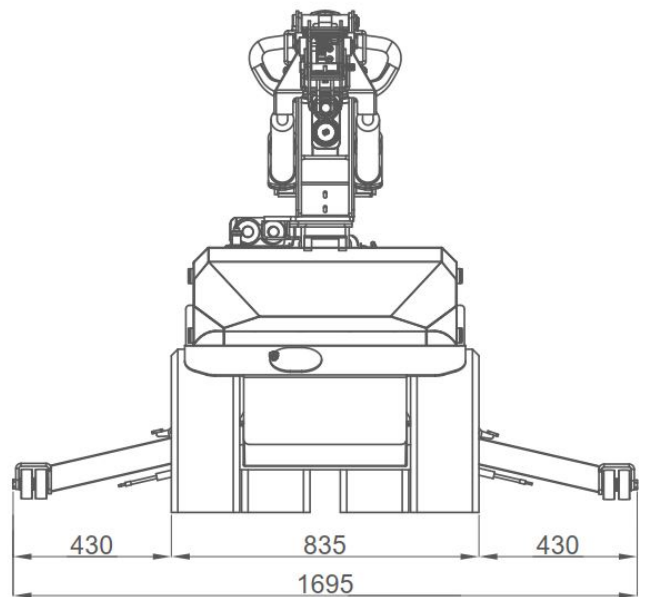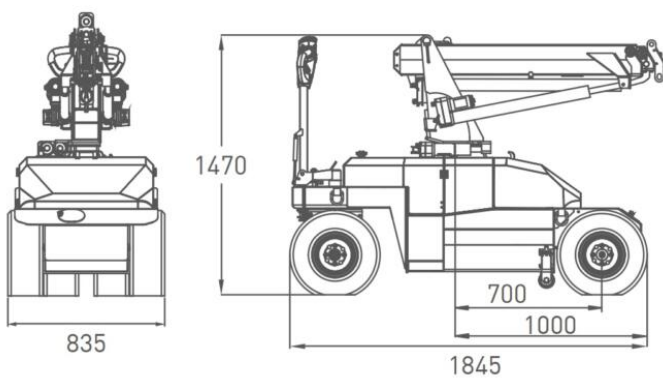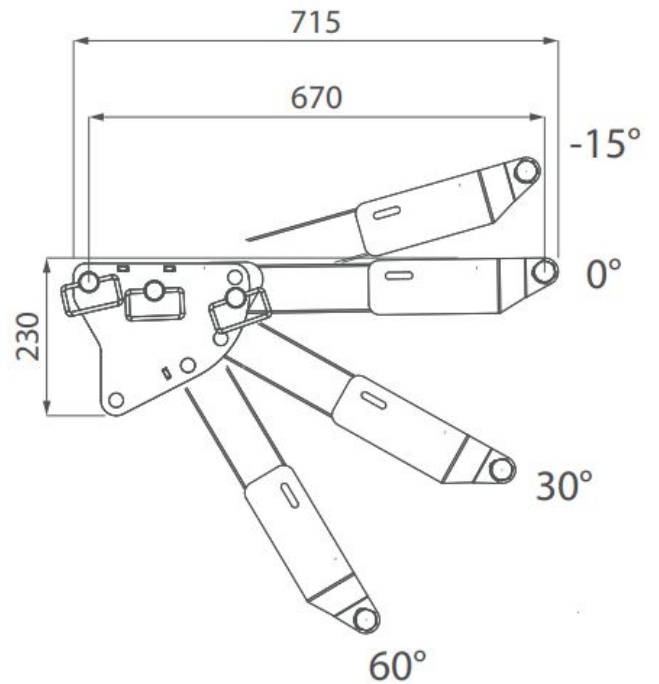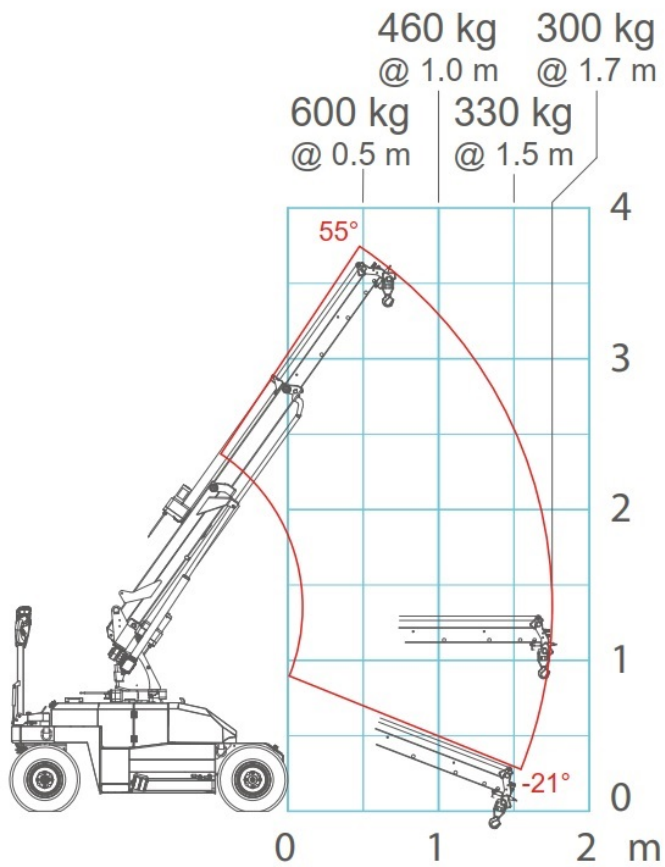

RKR 06040JEP

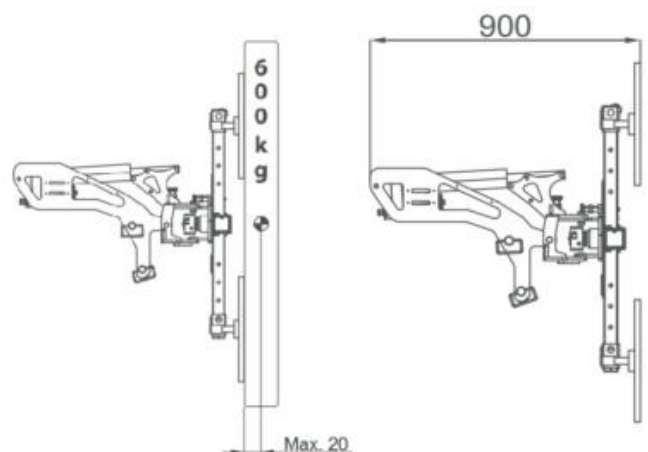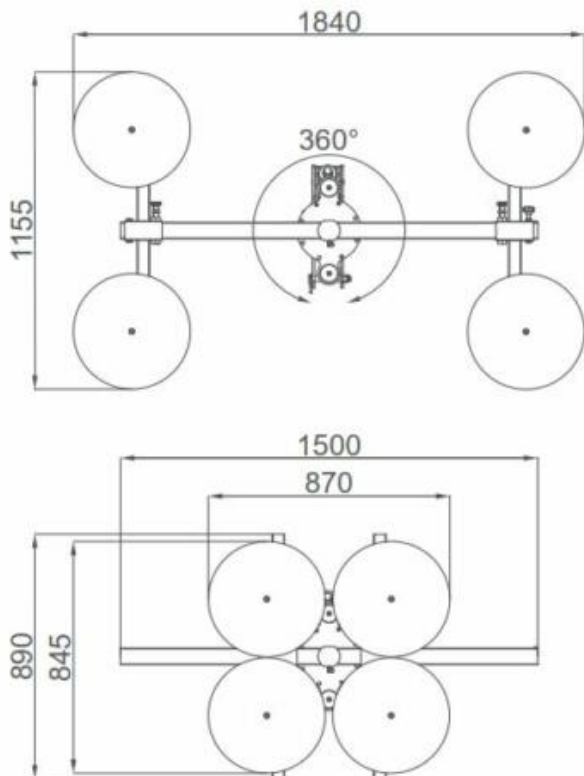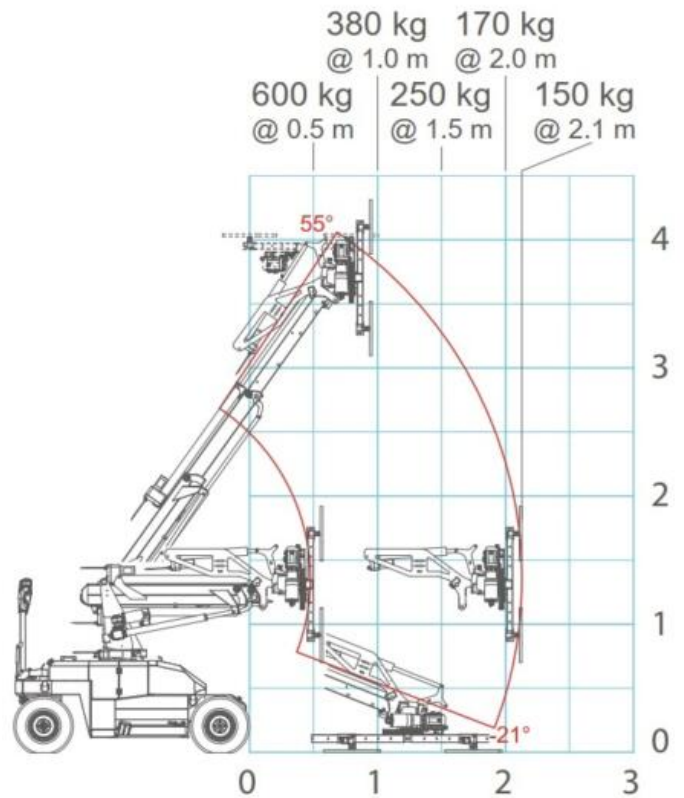

RKR 06040JEP

