

RTL 285R




Besonderheiten

- Arbeitskorb 2 x 90° drehbar
- Untergezogener, extralanger Korbarm (3,20 m)
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Abstütz- und Grundstellungsautomatik
- Variable Abstützung
- Kompakte und wendige Maschine, kurzer Radstand

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	28,50 m
Standhöhe max.	26,50 m
Reichweite max.	19,80 m*
Tragfähigkeit max.	320 kg / 3 Personen
Korbgröße	1,70 x 0,86 m
Abstützbreite normal	5,10 m
Abstützbreite einseitig	3,83 m
Abstützbreite minimal	2,55 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,75 m
Transportlänge	7,20 m
Eigengewicht	7,49 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

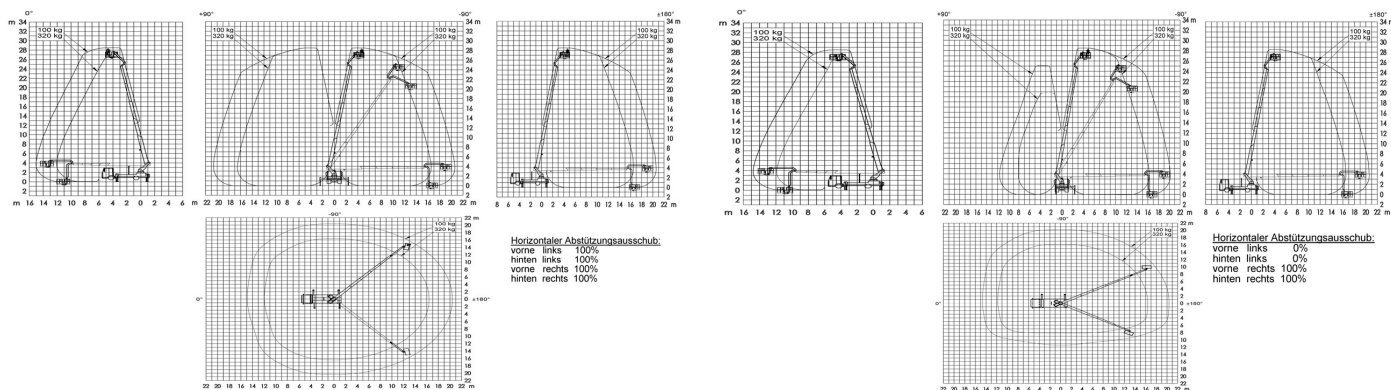

RTL 285R

