

RTL 570PA



Besonderheiten





- Hydro Drive Allrad
- Voll-variable Abstützung
- Arbeitskorb hydraulisch auf 3,80 Meter Breite ausfahrbar
- Unterflurarbeiten bis 15 Meter
- Parallelfahrt am Objekt möglich
- Arbeitskorb 2x 220° drehbar

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	57,00 m
Standhöhe max.	55,00 m
Reichweite max.	40,00 m*
Tragfähigkeit max.	600 kg
Korbgröße	2,30 x 1,00 m
Abstützbreite normal	8,95 m
Abstützbreite einseitig	5,80 m
Abstützbreite minimal	2,71 m
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	4,00 m
Transportlänge	11,95 m
Eigengewicht	26,00 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel, Allrad

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTL 570PA

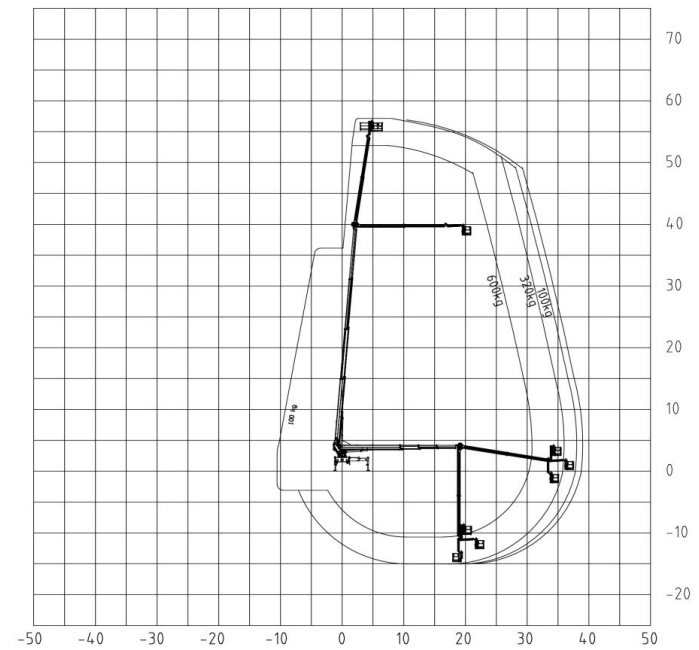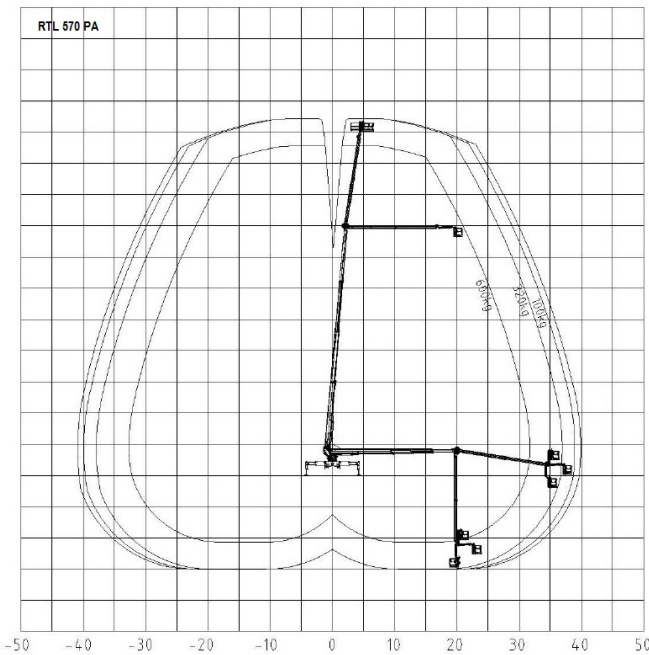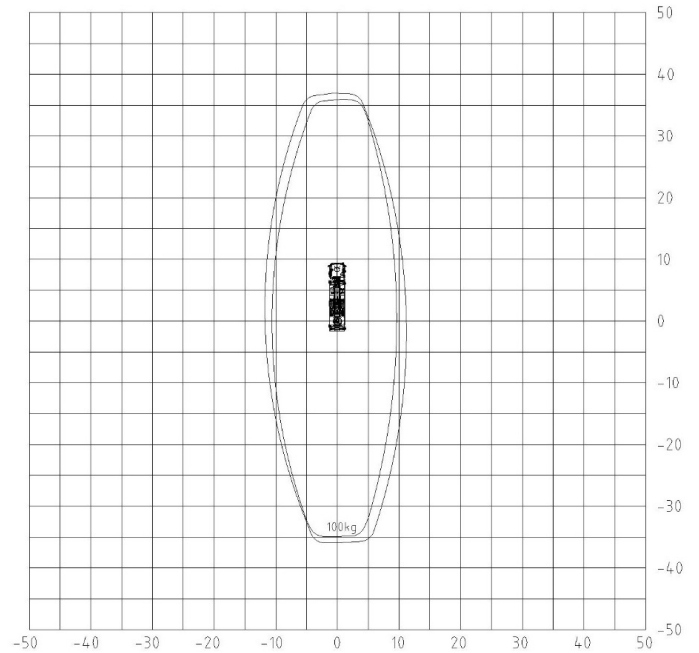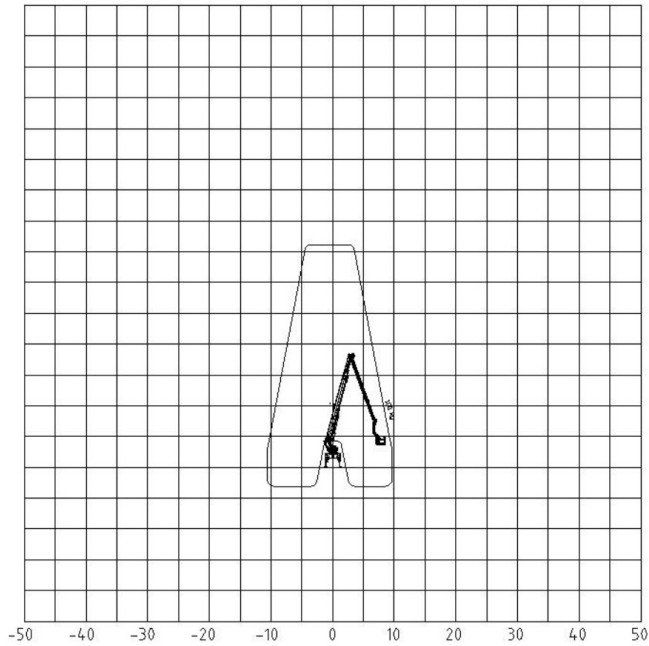

RTL 570PA

