

RTC 280P2



Besonderheiten





- Arbeitskorb drehbar, 2 x 90°
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- extrem handlich und wendig
- ideal für die Innenstadt
- geringe Abstützbreite und geringe Fahrzeuglänge
- Aufstellautomatik

Technische Daten

Arbeitshöhe max.	27,60 m
Standhöhe max.	25,60 m
Reichweite max.	17,00 m*
Tragfähigkeit max.	230 kg (2 Personen)
Korbgröße	1,40 x 0,74 m
Abstützbreite normal	3,60 m
Abstützbreite einseitig	2,91 m
Abstützbreite minimal	2,20 m
Transportbreite	2,20 m
Transporthöhe	3,00 m
Transportlänge	7,90 m
Eigengewicht	3,50 t
Antrieb	Fahrzeugdiesel
Trägerfahrzeug	MB Sprinter

* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

RTC 280P2

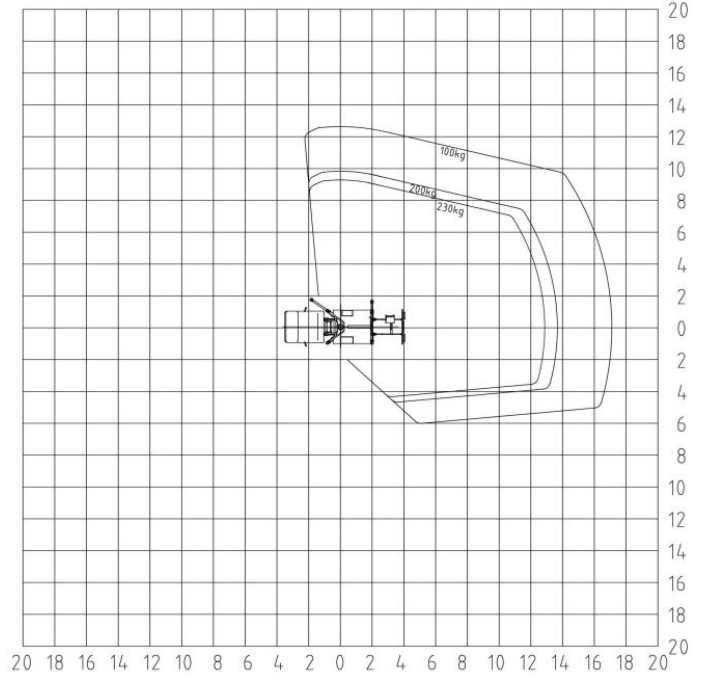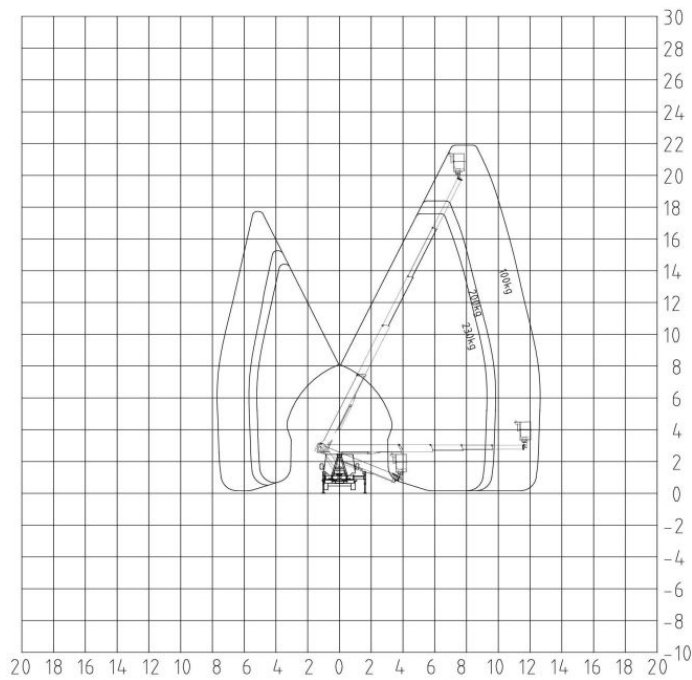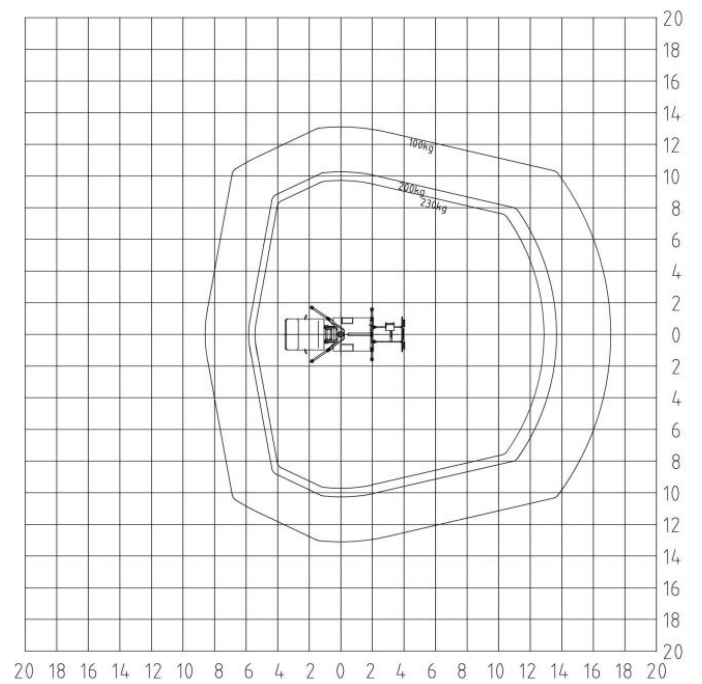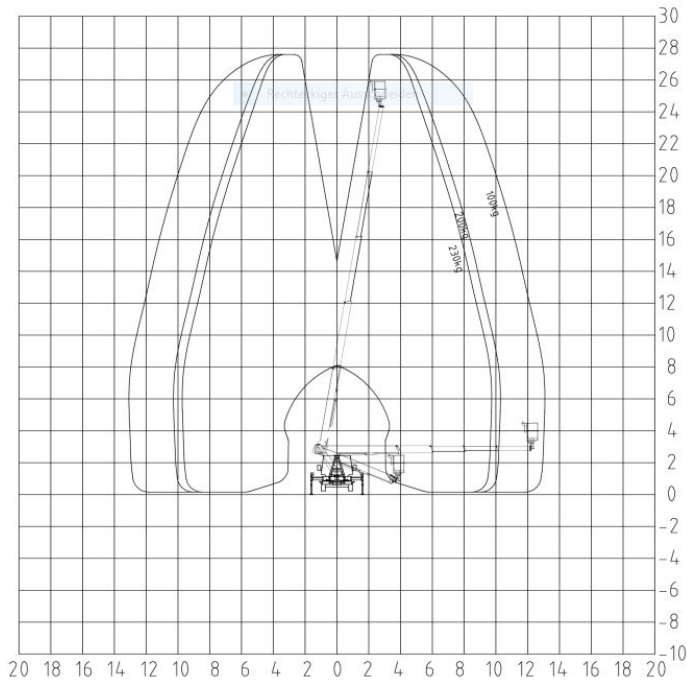

RTC 280P2

